

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤทธิและถนนศรีไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤทธิและถนนศรีไชยา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 3,150,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร และทางเท้ากว้าง 1.80 เมตร (รวมคันหิน) ความยาวไม่น้อยกว่า 310 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. และถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00-8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1300 ตร.ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 3,082,983.54 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 อนุชิต เพชรสุทธิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
  - 7.2 พยุงศักดิ์ เพชรรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 7.3 ศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

อนุชิต เพชรสุทธิ

08 กรกฎาคม 2562 09:47:38



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖/ ๓๑๓๔

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา

เรียน ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๔๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการคำนวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนสุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๓,๐๘๒,๙๘๓.๕๔ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

1. ชื่อโครงการ ระบายน้ำ  
2. ระยะเวลา ๓ เดือน  
3. งบประมาณ ๓,๐๘๒,๙๘๓.๕๔ บาท  
(รวมค่าวัสดุ ๑,๖๖๖,๙๘๓.๕๔ บาท ค่าจ้าง ๑,๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท)

(นายยิ่งศักดิ์ จันทนเสถียร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

๘ ๑๓ ๖๖

(นายประเสริฐ สุขคะโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

เห็นชอบ

(นายเป็อกพจน์ ยอดพิณิจ)

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพยุงค์ดี เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเทพื้นราษฎร์ฤๅติและถนนศรีเขยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 คอนกรีต 1:2:4 (240 KSC)	ลบ.ม.	71,500	2,081.70	148,841.55	1.3624	2,836.10	202,781.72
2	1.2 คอนกรีตทราย 1:3:5 (180 ksc )	ลบ.ม.	30,500	1,988.24	60,641.32	1.3624	2,708.77	82,617.73
3	1.3 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	45,500	604.88	27,522.04	1.3624	824.08	37,496.02
4	1.4 ปูนทราย	ลบ.ม.	13,950	1,886.00	26,309.70	1.3624	2,569.48	35,844.33
5	1.5 เหล็กกลมเรียบ 6 มม	กก.	380,000	22.92	8,709.60	1.3624	31.22	11,865.95
6	1.6 เหล็กกลมเรียบ 9 มม	กก.	281,000	21.05	5,915.05	1.3624	28.67	8,058.66
7	1.7 เหล็กกลมข้อย 12 มม	กก.	35,500	21.52	763.96	1.3624	29.31	1,040.81
8	1.8 ไม้แบบ	ตร.ม.	255,700	273.87	70,028.55	1.3624	373.12	95,406.89
9	1.9 ตะปู	กก.	37,000	37.38	1,383.06	1.3624	50.92	1,884.28
10	1.10 ลวดผูกเหล็ก	กก.	27,500	30.38	835.45	1.3624	41.38	1,138.21
11	1.11 ท่อ PVC 2 นิ้ว	ท่อน	2,700	171.26	462.40	1.3624	233.32	629.97
12	1.12 ฟันกระเบื้องพื้นปูลายขนาด 0.40X0.40 ม. ทน 3.5 ซม.	ตร.ม.	550,000	876.00	481,800.00	1.3624	1,193.46	656,404.32
13	1.13 ตะแกรงตีขยະ stainless steel	อัน	18,000	239.42	4,309.56	1.3624	326.18	5,871.34

อนุมัติ เพชรสุชาติ

ภาคคม 2562 13:23:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้างย่อยรายวันและทางทางราษฎรผู้จัดและถนนศรีเขยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	1.14 รื้ออุโมงค์ทางเท้าเดิมและขนำทิ้ง	ตร.ม.	360.000	50.00	18,000.00	1.3624	68.12	24,523.20
15	1.15 เหล็กตะแกรง ขนาด ศก. 4 มม. ระยะ 0.2 ม. 2. งานผิวจราจร	ตร.ม.	550.000	32.00	17,600.00	1.3624	43.59	23,978.24
16	2.1 คอนกรีต 1:2:4 (240 KSC)	ลบ.ม.	206.000	2,081.70	428,830.20	1.3624	2,836.10	584,238.26
17	2.2 เหล็กตะแกรง ขนาด ศก. 4 มม. ระยะ 0.2 ม.	ตร.ม.	1,300.000	32.00	41,600.00	1.3624	43.59	56,675.84
18	2.3 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	272.000	394.13	107,203.36	1.3624	536.96	146,053.85
19	2.4 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.4.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 3. งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ตร.ม.	1,300.000	17.77	23,101.00	1.3624	24.20	31,472.80
20	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (240 KSC)	ลบ.ม.	35.500	2,081.70	73,900.35	1.3624	2,836.10	100,681.83
21	3.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180 KSC )	ลบ.ม.	38.500	1,988.24	76,547.24	1.3624	2,708.77	104,287.95

อนุมัติ เพชรสุทธิ

พฤษภาคม 2562 13:23:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ธานีและถนนศรีรัชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	3.3 ปูนทราย	ลบ.ม.	1,000	1,886.00	1,886.00	1.3624	2,569.48	2,569.48
23	3.4 เหล็กกลมเรียบ 6 มม	กก.	366,000	22.92	8,388.72	1.3624	31.22	11,428.79
24	3.5 เหล็กกลมเรียบ 9 มม	กก.	691,000	23.96	16,556.36	1.3624	32.64	22,556.38
25	3.6 ไม้แบบ	ตร.ม.	311,000	273.87	85,173.57	1.3624	373.12	116,040.47
26	3.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	50,000	30.38	1,519.00	1.3624	41.38	2,069.48
27	3.8 ตะปู	กก.	93,000	37.38	3,476.34	1.3624	50.92	4,736.16
28	3.9 ท่อ PVC 2 นิ้ว	ท่อน	4,000	171.26	685.04	1.3624	233.32	933.29
29	3.10 เหล็กแผ่น 75*6	ท่อน	31,000	392.29	12,160.99	1.3624	534.45	16,568.13
30	3.11 ท่อกลมระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม.	ม.	285,000	960.31	273,688.35	1.3624	1,308.32	372,873.00
31	3.12 ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8 นิ้ว	ท่อน	26,000	508.62	13,224.12	1.3624	692.94	18,016.54
32	3.13 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	436,000	394.13	171,840.68	1.3624	536.96	234,115.74
33	3.14 ขุดดินและขนทิ้ง	ลบ.ม.	742,000	38.84	28,819.28	1.3624	52.91	39,263.38
	3.15 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							

อนุชิต เพชรสุทธิ


ร.กฤษดา 2562 13:23:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางทางระบายน้ำและถนนที่ขยาด และถนนที่ขยาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	3.15.1 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 0.60 ม.)	เมตร	240,000	62.55	15,012.00	1.3624	85.21	20,452.34
35	4. งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	298,000	20.71	6,171.58	1.3624	28.21	8,408.16
รวมราคากลาง								3,082,983.54

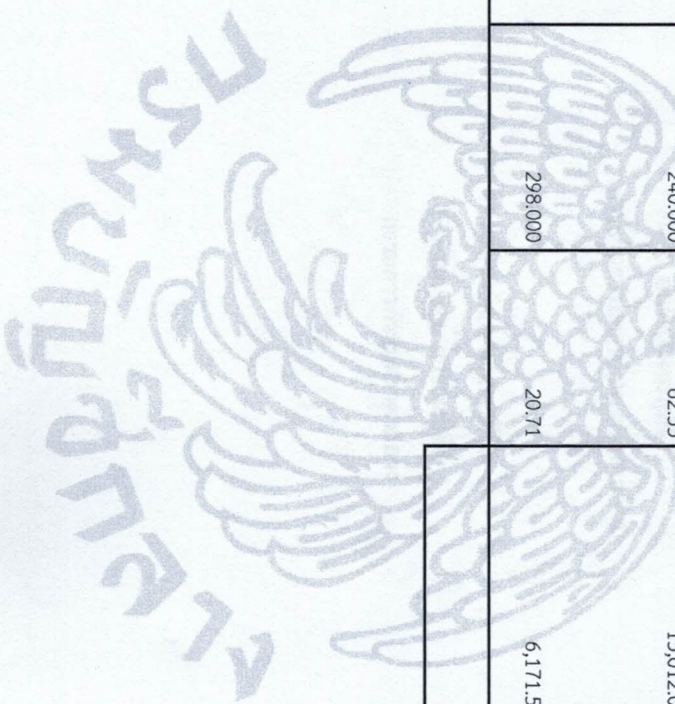

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจากก่อสร้างทางระบายน้ำและทางเทพถนราษฎร์ธานีและถนนศรีไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อนุชิต เพชรสุทธิ์  
( อนุชิต เพชรสุทธิ์ )


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พยงค์กิติ เพชรรัตน์  
( พยงค์กิติ เพชรรัตน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต  
( ศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต )

กรรมการกำหนดราคากลาง

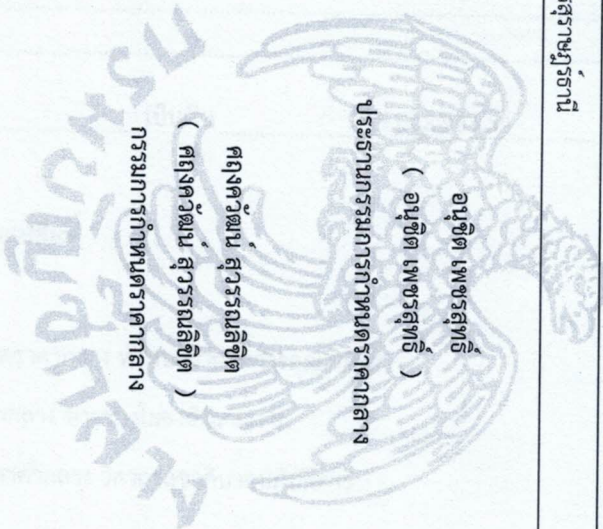

อนุชิต เพชรสุทธิ์

พ.ศ. 2562